



Nardin® Polymer

www.nardinpolimer.com

Espadana



- دارنده نشان استاندارد ۹۱۱۹ در تولید لوله و اتصالات سخت PVC
- دارنده نشان استاندارد ملی ۱-۱۲۱۴۲ در تولید لوله های ناودانی
- اولین و تنها تولید کننده لوله و اتصالات PVC با برند ثبت شده جهانی توسط موسسه swiss brand clinic
- عضو رسمی انجمن تخصصی کنترل کیفیت صنایع استان اصفهان
- عضو رسمی اتاق بازرگانی، صنایع و معدن و کشاورزی استان اصفهان
- عضو رسمی انجمن تولید کنندگان لوله و اتصالات پی وی سی ایران
- عضو رسمی خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان
- دارنده گواهینامه ISO 9001 در مدیریت کیفیت
- دارنده گواهینامه ISO 14001 در مدیریت محیط زیست
- دارنده گواهینامه BS OHSAS 18001 در مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی
- دارنده گواهینامه ISO 17025 در سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه با تایید سازمان ملی تایید صلاحیت ایران (NACI)
- دارنده گواهینامه فنی از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی



Company profile

**Nardin
Polymer**
Espadana



معرفی شرکت

فاز دوم شرکت در سال ۱۳۹۰ با خرید زمین به مساحت ۵۱۰۰ متر مربع خریداری شد و عملیات ساخت سالن جهت اجرای طرح توسعه تولید لوله و کامپاوند پی وی سی در سال ۱۳۹۲ به اتمام رسید و با راه اندازی خط تولید لوله گام موثر و قابل توجهی در راستای پیشرفت کشور و ایجاد اشتغال نصیب خود نموده است.

شرکت ناردین پلیمر اسپادانا در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۸ در اصفهان تاسیس گردید ، فاز اول شرکت در زمینی به مساحت ۴۰۰۰ مترمربع و زیربنای سالن تولید ، مواد اولیه و انبار محصولات جمعاً ۳۵۰۰ مترمربع احداث و با هدف اشتغال زایی و قطع وابستگی کشور در صنعت پی وی سی در فروردین ماه سال ۱۳۸۹ با ظرفیت تولید ۲۰۰۰ تن اتصالات سخت پی وی سی به بهره برداری رسید و درحال حاضر با تولید قطعات پی وی سی ۶ کیلوگرمی و تنوع فراوان با بیش از ۱۳۰ نوع محصول از سایز ۴۰ الی ۲۵۰ میلیمتر در زمره یکی از بزرگترین و نوآورترین واحدهای تولیدکننده این صنعت در ایران می باشد.

Nardin Polymer Espadana

Lab and qc



آزمایشگاه و کنترل کیفیت :

کارشناسان توانمند کنترل کیفی شرکت ناردین پلیمر با سعی وافر و برخورداری از ارتباط سازنده و موثر در سطوح مدیریتی و کارشناسی با بخشهای گوناگون خصوصاً بخش تحقیق و توسعه شرکت و تبادل اطلاعات فنی و تخصصی جهت ارتقاء کیفیت محصولات تولیدی بر اساس استانداردهای ملی ایران شامل ۹۱۱۹ و ۱۲۱۴۲ و استقرار و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاهها ۱۷۰۲۵ از سازمان ملی تایید صلاحیت ایران (NACI) گامهای موثر و مثبتی در این زمینه برداشته و در حال حاضر این شرکت به یک شرکت مبتکر و خلاق در تولید لوله و اتصالات UPVC تبدیل شده است.

آزمایشگاه کنترل کیفی مسئولیت خطیر خود را که کنترل و بازرسی دقیق و انجام آزمونهای گوناگون مطابق با استانداردهای ملی موجود بر روی مواد اولیه و محصولات تولیدی است طی مراحل قبل از تولید، حین تولید و بعد از تولید و با بهره گیری از تخصص و تجربه بالای کارشناسان فنی خود و رفع سریع و دقیق مشکلات و معایب و نهایتاً تحویل محصولات با عالی ترین کیفیت و با بهره بردن از دقیق ترین تکنیکهای تضمین کیفیت، مطابق با انتظارات و تقاضای مشتریان محترم را اجرا می نمایند.



در حین تولید با نمونه گیری بطور منظمی از خط تولید لوله و اتصالات آزمونهای زیر روی نمونه ها انجام می گیرد:

- ۱- رنگ و وضعیت ظاهری (مطابق با استاندارد (ISO 9119(6-1)
- ۲- کنترل ابعادی (مطابق با استاندارد ISO 2412)
- ۳- استحکام ضربه (مطابق با استاندارد ISIRI 11438)
- ۴- آزمون فشار هیدرواستاتیک (مطابق با استاندارد ISIRI 12181)
- ۵- آزمون دمای نرمینگی (vicat) (مطابق با استاندارد ISO 2414)
- ۶- آزمون برگشت حرارتی طولی (مطابق با استاندارد ISO 17614)
- ۷- آزمون مقاومت در برابر DCM (دی کلرومتان) (مطابق با استاندارد ISIRI 10609)
- ۸- آزمون اثرات چشمی حرارت دهی اتصالات (مطابق با استاندارد ISO 9119)
- ۹- آزمون سفتی حلقوی (مطابق با استاندارد ISO 11436)
- ۱۰- آزمون تعیین درصد رزین (مطابق با استاندارد ISIRI 10237-5)
- ۱۱- آزمون تعیین خواص کششی (ISIRI 17140)



Nardin® Polymer

www.nardinpolimer.com Espadana



Certificates





- لوله های فاضلابی چسبی بر اساس استاندارد INSO 9119

اندازه اسمی (DN/OD)	حوزه کاربرد	ضخامت دیواره		میانگین قطر خارجی	
		E m,max	E min	Dem,max	Dem,min
۶۳	B	۳/۵	۳	۶۳/۲	۶۳
۷۵	B	۳/۵	۳	۷۵/۳	۷۵
۹۰	BD	۳/۵	۳	۹۰/۳	۹۰
۱۱۰	BD	۳/۸	۳/۲	۱۱۰/۳	۱۱۰
۱۲۵	BD	۳/۸	۳/۲	۱۲۵/۳	۱۲۵
۱۶۰	B	۳/۸	۳/۲	۱۶۰/۴	۱۶۰
۱۶۰	BD	۴/۶	۴	۱۶۰/۴	۱۶۰
۲۰۰	B	۴/۲	۳/۹	۲۰۰/۵	۲۰۰
۲۰۰	BD	۵/۶	۴/۹	۲۰۰/۵	۲۰۰

- لوله های ناودانی چسبی بر اساس استاندارد ISIRI 12142-1

اندازه اسمی (DN/OD)	حوزه کاربرد	میانگین قطر خارجی		ضخامت دیواره	
		Dem,min	Dem,max	Dem,min	Dem,max
۶۳	ناودان - آب باران	-	۱/۵	۶۳	۶۳/۳
۷۵	ناودان - آب باران	-	۱/۵	۷۵	۷۵/۴
۹۰	ناودان - آب باران	-	۱/۸	۹۰	۹۰/۴
۱۱۰	ناودان - آب باران	-	۲/۲	۱۱۰	۱۱۰/۴
۱۲۵	ناودان - آب باران	-	۲/۵	۱۲۵	۱۲۵/۴

اتصالات فاضلابی چسبی بر اساس استاندارد INSO 9119

ردیف	نوع و سایز کالا	ردیف	نوع و سایز کالا	ردیف	نوع و سایز کالا	ردیف	نوع و سایز کالا
۱	زانو ۴۰-۹۰	۳۰	سه راه ۲۵۰-۹۰	۵۹	تبدیل ۱۲۵-۹۰	۸۸	بوشن دوسر کویل ترمزدار
۲	زانو ۵۰-۹۰	۳۱	سه راه ۶۳-۴۵	۶۰	تبدیل ۱۲۵-۱۱۰	۸۹	بوشن دوسر کویل ترمزدار
۳	زانو ۶۳-۹۰	۳۲	سه راه ۷۵-۴۵	۶۱	تبدیل ۱۶۰-۱۱۰	۹۰	بوشن دوسر کویل ترمزدار
۴	زانو ۷۵-۹۰	۳۳	سه راه ۹۰-۴۵	۶۲	تبدیل ۱۶۰-۱۲۵	۹۱	بوشن دوسر کویل ترمزدار
۵	زانو ۹۰-۹۰	۳۴	سه راه ۱۱۰-۴۵	۶۳	تبدیل ۲۰۰-۱۶۰	۹۲	بوشن دوسر کویل ترمزدار
۶	زانو ۱۱۰-۹۰	۳۵	سه راه ۱۲۵-۴۵	۶۴	تبدیل ۲۵۰-۲۰۰	۹۳	بوشن تخت تعمیری
۷	زانو ۱۲۵-۹۰	۳۶	سه راه ۱۶۰-۴۵	۶۵	سیفون ۱۶۰-۴۵	۹۴	بوشن تخت تعمیری
۸	زانو ۱۶۰-۹۰	۳۷	سه راه ۲۰۰-۴۵	۶۶	سیفون ۲۰۰-۴۵	۹۵	بوشن تخت تعمیری
۹	زانو ۲۰۰-۹۰	۳۸	سه راه ۲۵۰-۴۵	۶۷	سیفون ۲۵۰-۴۵	۹۶	بوشن تخت تعمیری
۱۰	زانو ۲۵۰-۹۰	۳۹	سه راه تبدیل ۹۰-۶۳-۹۰	۶۸	سیفون ۹۰-۱۱۰-۱۱۰	۹۷	بوشن تخت تعمیری
۱۱	زانو ۴۰-۴۵	۴۰	سه راه تبدیل ۱۱۰-۶۳-۹۰	۶۹	سیفون ۱۱۰-۱۲۵-۱۱۰	۹۸	پست لوله
۱۲	زانو ۵۰-۴۵	۴۱	سه راه تبدیل ۱۱۰-۹۰-۹۰	۷۰	سیفون ۱۲۵-۱۲۵	۹۹	پست لوله
۱۳	زانو ۶۳-۴۵	۴۲	سه راه تبدیل ۱۲۵-۱۱۰-۹۰	۷۱	درپوش توکار ۱۲۵-۱۱۰-۹۰	۱۰۰	پست لوله
۱۴	زانو ۷۵-۴۵	۴۳	سه راه تبدیل ۱۶۰-۱۱۰-۹۰	۷۲	درپوش توکار ۱۶۰-۱۱۰-۹۰	۱۰۱	پست لوله
۱۵	زانو ۹۰-۴۵	۴۴	سه راه تبدیل ۱۱۰-۶۳-۴۵	۷۳	درپوش توکار ۱۱۰-۶۳-۴۵	۱۰۲	کلاهک
۱۶	زانو ۱۱۰-۴۵	۴۵	سه راه تبدیل ۱۱۰-۶۳-۴۵	۷۴	درپوش توکار ۱۱۰-۶۳-۴۵	۱۰۳	کلاهک
۱۷	زانو ۱۲۵-۴۵	۴۶	سه راه تبدیل ۱۱۰-۹۰-۴۵	۷۵	درپوش روکار ۱۱۰-۹۰-۴۵	۱۰۴	کلاهک
۱۸	زانو ۱۶۰-۴۵	۴۷	سه راه تبدیل ۱۲۵-۱۱۰-۴۵	۷۶	درپوش روکار ۱۲۵-۱۱۰-۴۵	۱۰۵	کلاهک H
۱۹	زانو ۲۰۰-۴۵	۴۸	سه راه تبدیل ۱۶۰-۱۱۰-۴۵	۷۷	درپوش روکار ۱۶۰-۱۱۰-۴۵	۱۰۶	کلاهک H
۲۰	زانو ۲۵۰-۴۵	۴۹	تبدیل ۵۰-۴۰	۷۸	درپوش روکار ۵۰-۴۰	۱۰۷	رابط انبساطی (موفه)
۲۱	سه راه ۴۰-۹۰	۵۰	تبدیل ۶۳-۴۰	۷۹	درپوش روکار ۶۳-۴۰	۱۰۸	رابط انبساطی (موفه)
۲۲	سه راه ۵۰-۹۰	۵۱	تبدیل ۶۳-۵۰	۸۰	فلنج ۶۳-۵۰	۱۰۹	رابط انبساطی (موفه)
۲۳	سه راه ۶۳-۹۰	۵۲	تبدیل ۷۵-۶۳	۸۱	فلنج ۷۵-۶۳	۱۱۰	رابط انبساطی (موفه)
۲۴	سه راه ۷۵-۹۰	۵۳	تبدیل ۹۰-۶۳	۸۲	فلنج ۹۰-۶۳	۱۱۱	سه راه دریچه بازدید کامل
۲۵	سه راه ۹۰-۹۰	۵۴	تبدیل ۹۰-۷۵	۸۳	فلنج ۹۰-۷۵	۱۱۲	چهارراه
۲۶	سه راه ۱۱۰-۹۰	۵۵	تبدیل ۱۱۰-۶۳	۸۴	دریچه سیخ زن ۱۱۰-۶۳	۱۱۳	شمیر یکطرفه
۲۷	سه راه ۱۲۵-۹۰	۵۶	تبدیل ۱۱۰-۷۵	۸۵	دریچه سیخ زن ۱۱۰-۷۵		
۲۸	سه راه ۱۶۰-۹۰	۵۷	تبدیل ۱۱۰-۹۰	۸۶	دریچه سیخ زن ۱۱۰-۹۰		
۲۹	سه راه ۲۰۰-۹۰	۵۸	تبدیل ۱۲۵-۶۳	۸۷	دریچه سیخ زن ۱۲۵-۶۳		



زانوی ۴۵ درجه



زانوی ۹۰ درجه



سه راه خم



زانوی خم



سه راه ۴۵ درجه



سه راه ۹۰ درجه



سه راه تبدیل ۴۵ درجه



سه راه تبدیل ۹۰ درجه



سیفون



تبدیل غیر هم مرکز




سایر محصولات




بوشن ترمز دار - بوشن تخت تعمیری



بست لوله

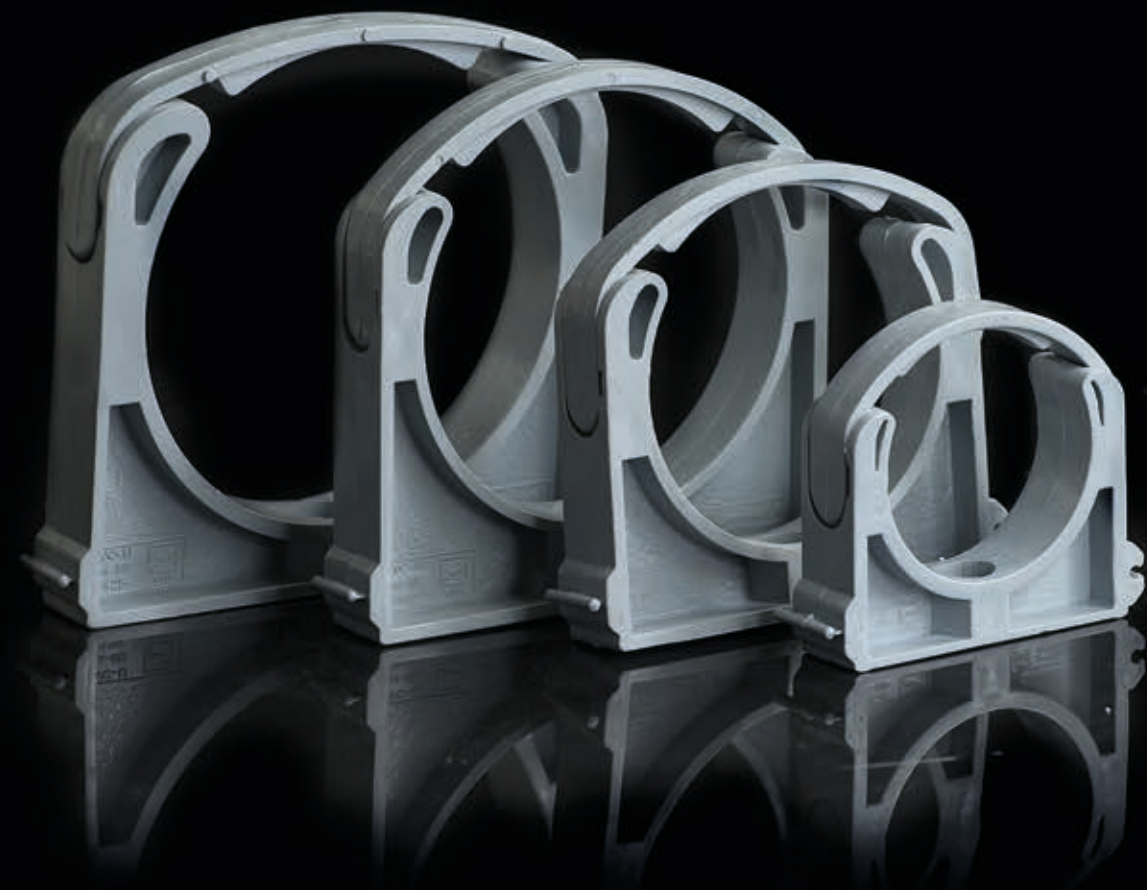

فلنج

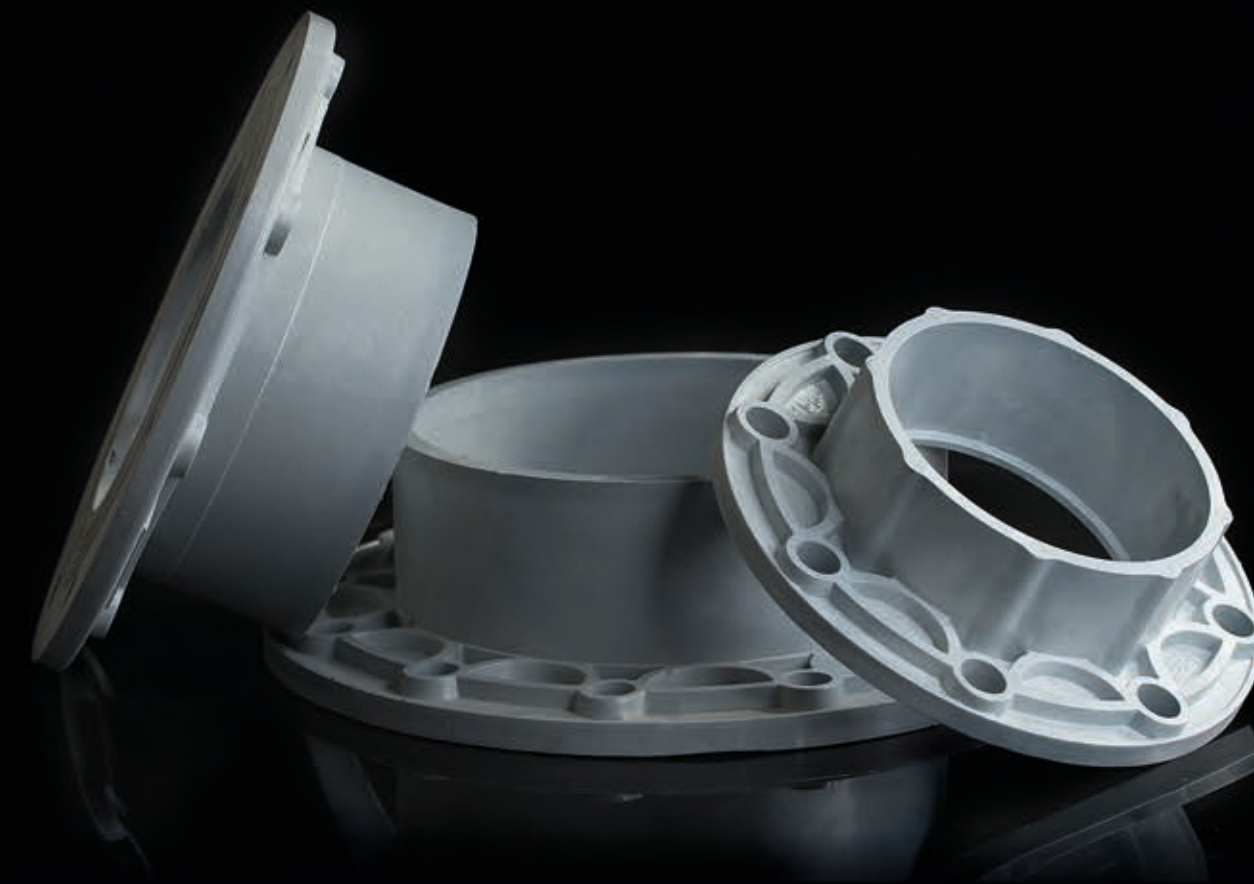

درپوش توکار



درپوش روکار



سه راهی دریچه بازدید



دریچه سیخ زن



کلاهک H



کلاهک



شیر یک طرفه



چهار راه



رابط انبساطی





Nardin[®]
Polymer
Espadana

www.nardinpolimer.com